


GRUPO
BRAILLARD



LUBRICANTES & GRASAS



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

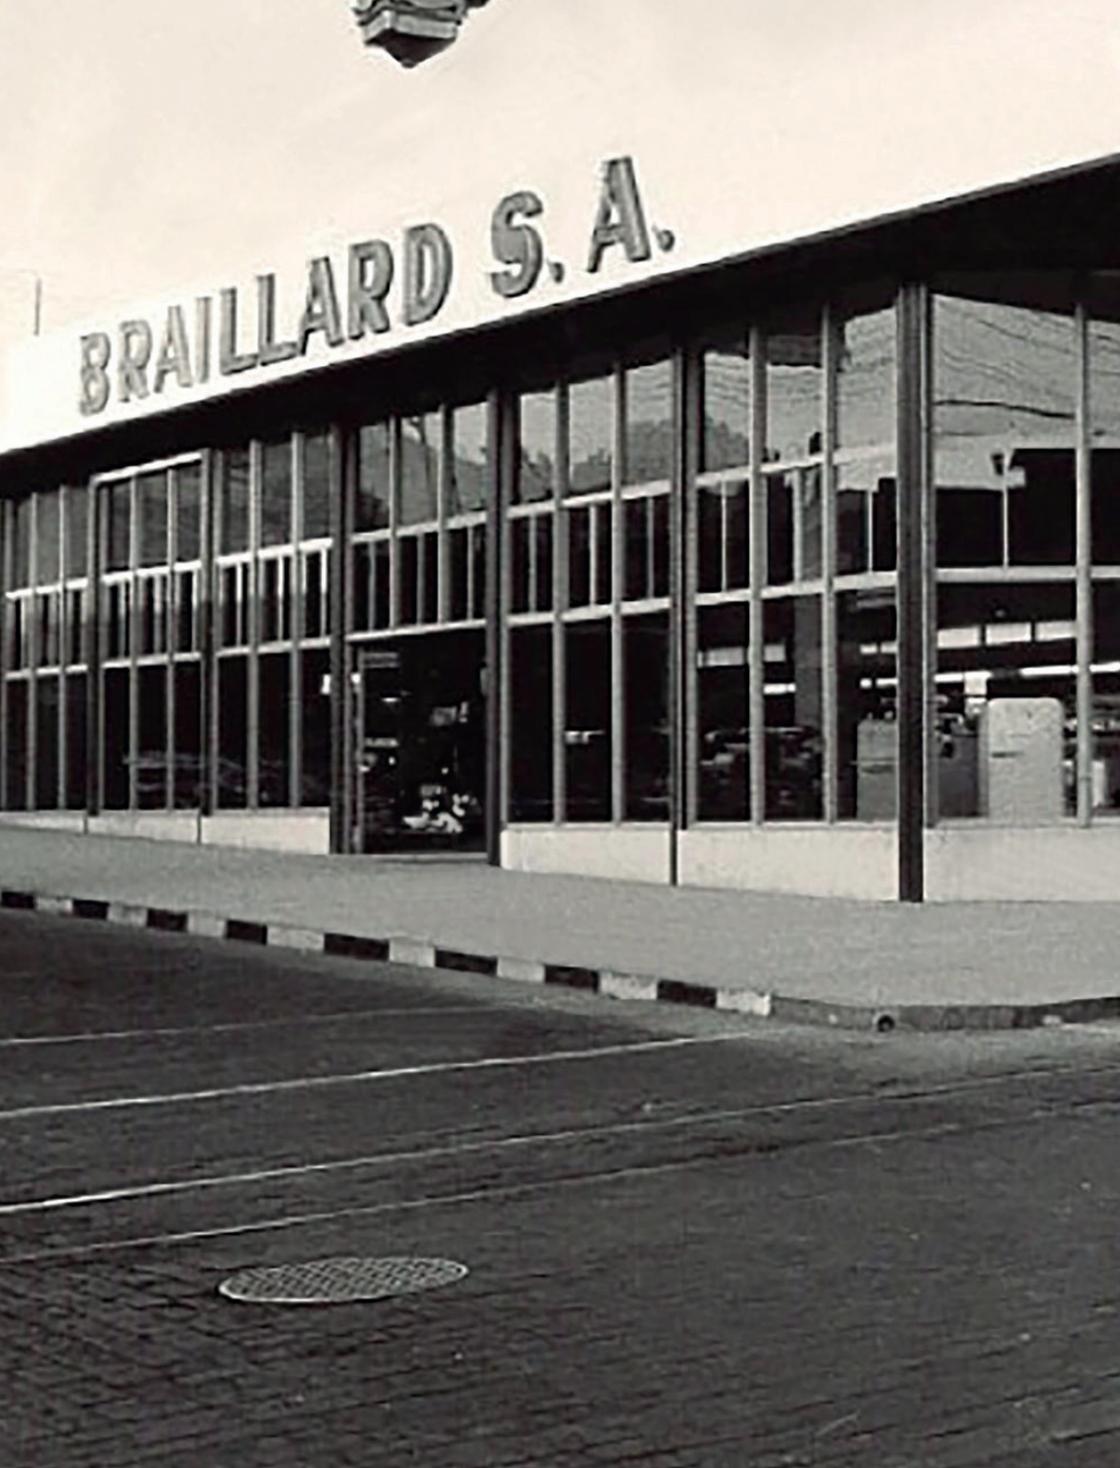

GRUPO "BRAILLARD"

Se fundó en Arequipa en 1821, con la primera empresa del grupo "ETABLISSEMENTS BRAILLARD SAC", el cual empezó sus actividades comerciales con la exportación de productos de la Selva como el caucho, castaña, etc.

Debido al gran éxito en su sede principal en Arequipa y su sucursal en Cuzco, por más de 100 años en 1947, se abren oficinas en Lima, 28 de Julio en La Victoria, con la empresa "BRAILLARD S.A.", trasladándose después a la Avenida Wilson, para 13 años más tarde mudarse a la oficina Av. República de Panamá y actualmente en Calle José de Rivadeneyra 1054.

7 años más tarde Brailard tomó la representación de Peugeot con una fabrica de ensamblaje en la carretera central. Muchos de los primeros modelos 404 de esta época todavía circulan con prestancia por las calles de Lima.

Hoy en día, el Grupo Brailard comprende 4 unidades de negocios en sectores como el de Lubricantes, Industrial, Pinturas, Inmobiliario. Siempre apostando por nuevos retos que permitan mantener dinámica la oferta como grupo.

ONLY THE BEST
DON'T HAVE LIMITS




f t @ /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

ASESORIA TÉCNICA PERSONALIZADA

Mediante un proceso de evaluación exhaustiva, identificamos las necesidades específicas de mantenimiento y operación de tu flota vehicular.

Esta información nos permite aplicar protocolos de intervención eficientes, alineados con estándares técnicos y normativas vigentes, para maximizar la disponibilidad y seguridad de cada unidad.

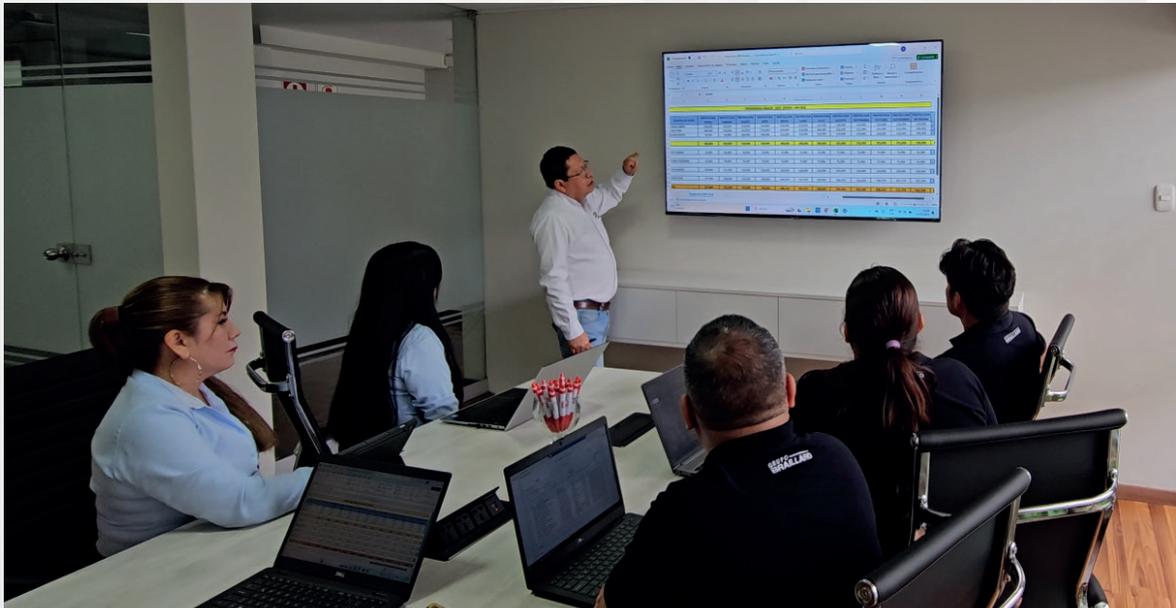

¿En qué consiste?

- Estudio de lubricación en base a la condición actual de la flota vehicular.
- Propuesta de optimización.
- Evaluación de desempeño de productos.
- Reporte de beneficios con el cálculo de los ahorros obtenidos.

Beneficios:

- Optimizar los procedimientos actuales.
- Utilizar los lubricantes adecuados en los periodos correctos.
- Generar ahorros en costos operativos y de mantenimiento.
- Entrega de reportes mensuales con avances de los trabajos realizados con la asistencia técnica.

Herramientas que se utilizan:

- a) Evaluación interna visual del motor, caja y otros componentes (Videoscopio).
- b) Análisis físico & químico de los lubricantes.

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

CAPACITACIÓN TÉCNICA

Porque queremos verte crecer, promovemos tu capacitación técnica de manera constante, a cargo de personal especializado en cada área.

Esta formación permite actualizar procesos, aplicar buenas prácticas y garantizar un trabajo más eficiente, seguro y alineado con los estándares del sector.

De esta manera, no solo potenciamos tus habilidades individuales, sino que también fortalecemos el desempeño general de todo el equipo.



Temas personalizados a solicitud

- Principios básicos de lubricación.
- Propiedades físicas y químicas de los lubricantes.
- Clasificación de lubricantes.
- Aceites sintéticos.
- Tecnología de grasas.
- Tecnología de refrigerantes & anticongelantes.
- Almacenamiento y manipulación de lubricantes.
- Análisis de aceite e interpretación.

Beneficios:

- Incrementar tus conocimientos en temas de lubricación.
- Estar actualizados de las últimas normas y especificaciones que deben cumplir los lubricantes en el mundo.
- Últimas tecnologías y especificaciones.

ONLY THE BEST
DON'T HAVE LIMITS



f t i g e /AMALIE PERÚ



IMPLEMENTOS PARA TU NEGOCIO

Fieles a nuestro compromiso de acompañar el crecimiento de tu negocio, te ofrecemos una amplia gama de equipos y servicios diseñados para impulsar su desarrollo.

Estamos aquí para ayudarte a optimizar tus procesos y alcanzar tus metas con soluciones a la medida de tus necesidades.

 Establecimiento de contratos Trade Loan.

 Equipamiento: Compresoras, recolectores de aceite, estación de lubricantes, hidrolavadoras.

 Obras civiles: Techos, zanjas, toldos, entre otros.

 Uniformes para trabajadores de la empresa: Overoles.

 Publicidad compartida: Pintura del local, revistas especializadas, folletos, volantes, avisos luminosos.

SERVICIO POST VENTA

Comprometidos con tu confianza, garantizamos la calidad de nuestros productos y te proporcionamos asesoría especializada en todo momento, antes y después de realizar tu compra.

Nuestro equipo de expertos está siempre disponible para ayudarte a maximizar el valor de tu compra, asegurando que encuentres la mejor solución en cada etapa del proceso.

 Asegurar el rendimiento y confiabilidad de los productos.

 Monitoreo de los cambios de lubricante.

 Orientación al consumidor.

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

ÍNDICE

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

Es un lubricante diseñado para motores diésel que operan a altas temperaturas y presiones.

ACEITE PARA MOTORES A GAS

Es un lubricante especialmente formulado para motores a gas natural o propano.

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

Es un lubricante especializado que ofrece protección superior y alto rendimiento en motores duales.

ACEITE PARA MOTORES DE COMPETENCIA

Es un Lubricante de alto rendimiento diseñado para motores de competición y carreras profesionales.

ACEITE PARA MOTORES DE MOTOS 4T

Es un lubricante de alto rendimiento para motores de 4 tiempos.

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

Es un lubricante de alto rendimiento para sistemas de transmisión en vehículos pesados y maquinaria.

TRANSMISIONES CAT: TO-4

Es un lubricante de alto rendimiento para sistemas de transmisión en equipos pesados e industriales.

TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

Es un lubricante especializado para sistemas de transmisión automática.

LUBRICANTES PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

Es un lubricante especializado para funcionamiento óptimo en sistemas hidráulicos.

LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES, DIFERENCIALES, SISTEMA HIDRÁULICOS Y FRENOS

Son productos especializados para garantizar rendimiento y protección en componentes críticos.

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

Es un Lubricantes especializados de alta calidad para protección y rendimiento en diversas aplicaciones.

PRODUCTOS ESPECIALES

Formulaciones avanzadas para aplicaciones industriales y automotrices, ofreciendo rendimiento y protección en condiciones extremas.

ACEITE PARA MOTORES DE MOTOS 2T

Es un Lubricante especialmente formulado para motores de 2 tiempos.

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c w /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

GUÍA DE LUBRICACIÓN

Productos Full Sintéticos, formulado con MOLIBDENO y BORO para satisfacer las altas exigencias de tu vehículo y contribuye con la protección del medio ambiente.

¡Selecciona el Producto adecuado para tu vehículo!

PARA TRANSMISIONES **AUTOMÁTICAS**

- UNIVERSAL SYNTHETIC ATF

PARA TRANSMISIONES **CVT**

- UNIVERSAL SYNTHETIC CVT FLUID

PARA TRANSMISIONES **MECÁNICAS**

- ELIXIR FULL SYNTHETIC SAE 75W-90 API GL-4/5

PARA TRANSMISIONES **DOBLE EMBRAGUE**

- UNIVERSAL SYNTHETIC DUAL CLUTCH DCT FLUID SAE 75W o 75W-80 API GL-4

PARA RODAJES **EN GENERAL**

- BLUE HI-TEMP NLGI # 2

PARA PALIERES Y **RODAJES**

- PRO TAC PLUS NLGI # 2

PARA MOTORES **GASOLINA - DIESEL - GAS**

- ELIXIR FULL SYNTHETIC SAE 0W-20 API SP - DEXOS 1
- ELIXIR FULL SYNTHETIC SAE 5W-30 API SP - DEXOS 1
- ELIXIR FULL SYNTHETIC EURO D2 SAE 5W-30 API SP DEXOS 2
- ELIXIR FULL SYNTHETIC EURO D2 SAE 5W-40 API SP DEXOS 2

PARA SISTEMAS **DE DIRECCIÓN**

- POWER STEERING FLUID

PARA SISTEMAS **DE ENFRIAMIENTO**

- ANTIFREEZE AND COOLANT 50/50 PRE-DILUTED

PARA SISTEMAS **DE FRENOS**

- BRAKE FLUID DOT 4

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

GUÍA DE LUBRICACIÓN

Productos Full Sintéticos, Semisintéticos y Minerales formulado con MOLIBDENO y BORO para satisfacer las altas exigencias de tu vehículo y contribuye con la protección del medio ambiente.
¡Selecciona el Producto adecuado para tu vehículo!



PARA MOTORES DIESEL

- XLO ULTIMATE FULL SYNTHETIC SAE 5W-40 API CK-4 / SN
- XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40 API CK-4 / SN
- XLO ULTIMATE SYNTHETIC BLEND SAE 15W-40 API CK-4 / SN
- XLO HEAVY DUTY FLEET SAE 15W-40 API CI-4 / SL




PARA SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

- ANTIFREEZE AND COOLANT 50/50 PRE-DILUTED



PARA RODAJES EN GENERAL

- BLUE HI-TEMP NLGI #2

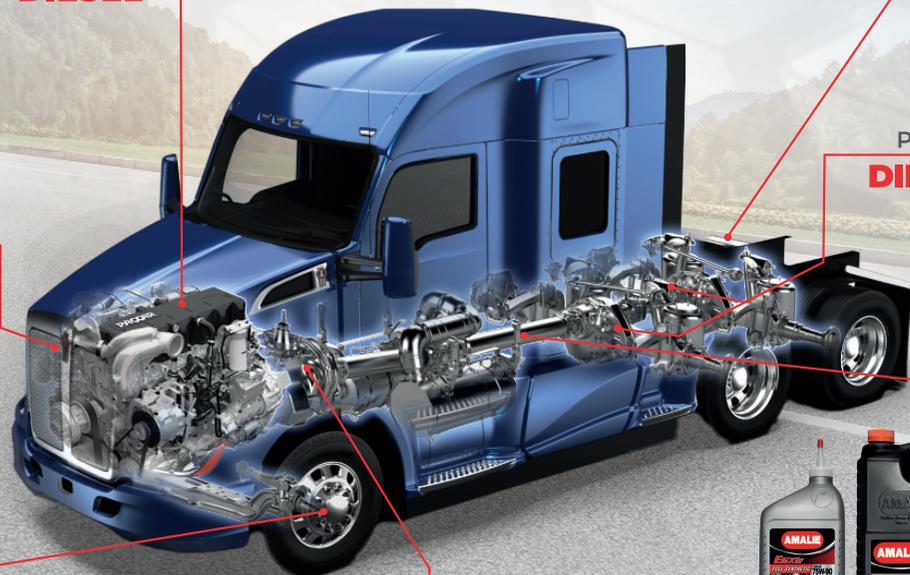

PARA TRANSMISIONES MECÁNICAS



- ELIXIR FULL SYNTHETIC SAE 75W-90 API GL 4 / 5
- HYPOID GEAR MULTIPURPOSE SAE 80W-90 API GL 5

PARA CORONAS ó DIFERENCIALES



- ELIXIR FULL SYN TRI-VIS+ SAE 75W-85W-140 API GL 5
- HYPOID GEAR MULTIPURPOSE SAE 85W-140 API GL 5

PARA ENGRASE QUINTA RUEDA



- MULTIPURPOSE GREASE NLGI #2

PARA ENGRASE DE CHASIS



- MULTIPURPOSE GREASE NLGI #2

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO ULTIMATE MOLYBDENUM FORTIFIED SAE 5W-40

Lubricantes 100% Sintético especialmente diseñados para motores Diesel modernos de alto rendimiento con turbo compresor. Formulado con un aditivo especial, que es el Molybdeno, el cual ayuda a formar una capa protectora a los componentes metálicos. El Molybdeno actúa como agente Anti-desgaste, Anti-oxidante y modificador de fricción, además de ayudar a que exista menos desgaste en el arranque del motor en frío. Cumplen con los estándares de calidad más exigentes, superando las nuevas clasificaciones de servicio API CK-4/SN y ACEA E9. También está registrado por los grandes constructores de motores Diesel pesado; Mercedes Benz, Cummins, Volvo, Caterpillar, Detroit Diesel y Otros.



GRADO	TIPO	API
5W-40	Full Sintético	CK-4/SN
PRESENTACIÓN		
1 GLN 5 GLN 55 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO ULTIMATE BLEND MOLYBDENUM FORTIFIED SAE 10W-40

Son aceites Premium Semi Sintéticos reforzados con Disulfuro de Molybdeno exclusivo para motores Diesel Pesados con EGR/DPF y SCR. Están diseñados para proteger los equipos que operan bajo condiciones severas, tales como altas cargas, temperatura y presiones, en los arranques y paradas frecuentes.

Cumplen con los estándares de calidad más exigentes, superando la nueva clasificación de servicio API CK-4/SN y ACEA E9. Cumplen especificaciones API previas para CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4.



GRADO	TIPO	API
10W-40	Semi Sintético	CK-4/SN
PRESENTACIÓN		
1 GLN 55 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i+ @ /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO ULTIMATE BLEND MOLYBDENUM FORTIFIED SAE 15W-40

Son aceites Premium Semi Sintéticos reforzados con Disulfuro de Molybdeno exclusivo para motores Diesel Pesados con EGR/DPF y SCR. Están diseñados para proteger los equipos que operan bajo condiciones severas, tales como altas cargas, temperatura y presiones, en los arranques y paradas frecuentes.

Cumplen con los estándares de calidad más exigentes, superando la nueva clasificación de servicio API CK-4/SN y ACEA E9. Cumplen especificaciones API previas para CJ-4, CI-4 Plus, CI-4, CH-4.



GRADO	TIPO	API	
15W-40	Semi Sintético	CK-4/SN	
PRESENTACIÓN			
1/4 GLN	1 GLN	5 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA			

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO HEAVY DUTY FLEET SAE 15W-40

Estos aceites han sido mejorados y superados para estar entre los mejores y más eficientes aceites para motores Diesel de alta exigencia, disponibles en el mercado de flotas. Elaborado con aditivos selectos y realizado pruebas de laboratorio y campo, donde ha demostrado muy buenos resultados sobre protección del motor.

Está diseñado específicamente para brindar máxima protección a los motores Diesel de servicios de transporte de pasajeros, cargas, agricultura, minería, etc.

Supera la clasificación de servicio API CI-4/SL y es compatible con clasificaciones anteriores CH-4, CG-4, CF-4: así mismo satisface la especificación del ACEA E7: Volvo VDS-4, Cummins CES 20078, MB 228.3.



GRADO	TIPO	API	
15W-40	Mineral	CI-4/SL	
PRESENTACIÓN			
1/4 GLN	1 GLN	5 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA			

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ




WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO HEAVY DUTY FLEET SAE 25W-50

Son aceites que ofrecen una protección superior y duradera para motores diésel y gasolina turbo alimentados y de aspiración natural, incluidos aquellos motores que tienen sistemas de recirculación de gases de escape (EGR). Dirigido para motores de alto recorrido de alto desgaste que presentan consumo de aceite y necesitan un alto grado de viscosidad para compensar la variación del desgaste natural del motor.

Supera la clasificación de servicio API CI-4/SL y es compatible con clasificaciones anteriores CH-4, CG-4, CF-4: así mismo satisface la especificación del ACEA E7: Volvo VDS-4, Cummins CES 20078, MB 228.3.

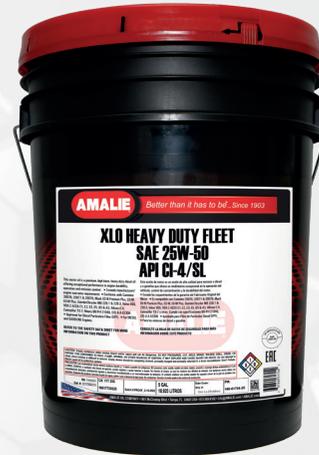

GRADO	TIPO	API
25W-50	Mineral	CI-4/SL
PRESENTACIÓN		
 5 GLN		
ADECUADO PARA		
		

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

XLO HEAVY DUTY FLEET SAE 25W-60

Son aceites que ofrecen una protección superior y duradera para motores diésel y gasolina turbo alimentados y de aspiración natural, incluidos aquellos motores que tienen sistemas de recirculación de gases de escape (EGR). Dirigido para motores de alto recorrido de alto desgaste que presentan consumo de aceite y necesitan un alto grado de viscosidad para compensar la variación del desgaste natural del motor.

Supera la clasificación de servicio API CI-4/SL y es compatible con clasificaciones anteriores CH-4, CG-4, CF-4: así mismo satisface la especificación del ACEA E7: Volvo VDS-4, Cummins CES 20078, MB 228.3.



GRADO	TIPO	API
25W-60	Mineral	CI-4/SL
PRESENTACIÓN		
 5 GLN		
ADECUADO PARA		
		

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

HPO TURBO SAE 25W-50

Son aceites de motor de alta calidad y detergencia recomendados para motores Diésel y Gasolina fabricados por americanos, europeos, coreanos, japoneses y otros fabricantes de todo el mundo.

Estos lubricantes son diseñados a partir de selectas mezclas de aceites base mineral de alta calidad y aditivos para promover la larga vida del motor, proteger contra la herrumbre, la corrosión y la oxidación. Están diseñados para ayudar a reducir el desgaste del motor y el consumo de aceite.

Cumplen con los requerimientos API CF-4/SG así como ACEA A3/B3, E3.



GRADO	TIPO	API
25W-50	Mineral	CF-4/SG
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

HPO TURBO SAE 25W-60

Son aceites de motor de alta calidad y detergencia recomendados para motores Diésel y Gasolina fabricados por americanos, europeos, coreanos, japoneses y otros fabricantes de todo el mundo.

Estos lubricantes son diseñados a partir de selectas mezclas de aceites base mineral de alta calidad y aditivos para promover la larga vida del motor, proteger contra la herrumbre, la corrosión y la oxidación. Están diseñados para ayudar a reducir el desgaste del motor y el consumo de aceite.

Cumplen con los requerimientos API CF-4/SG así como ACEA A3/B3, E3.



GRADO	TIPO	API
25W-60	Mineral	CF-4/SG
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES A GAS

LOW ASH NATURAL GAS SAE 15W-40

Es un lubricante de formulación multifuncional que proporciona un control de depósito superior y protección contra el desgaste. Diseñado para camiones, autobuses a GNV / GLP.

Proporciona una excelente lubricación a altas exigencias de temperatura que genera el gas como combustible.

Recomendado para Motores Cummins CES 20074, L10, B y C, serie DDC 50, Caterpillar, John Deere, MB Brasil, Daimler Benz, Volvo, Scania, MAN, Waukesha.



GRADO	TIPO	API
15W-40	Mineral	CF-4/SL
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		



PROTECCIÓN EXTREMA PARA CADA KILÓMETRO RECORRIDO

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

ELIXIR FULL SYN SAE 0W-20

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI), brindando una mayor protección para motores carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B4, A3/B3, A1/B1, C5, C3, C2 y C1.

Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.



GRADO	TIPO	API
0W-20	Full Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

ELIXIR FULL SYN SAE 5W-30

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI), brindando una mayor protección para motores carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B4, A1/B1, C5, C3, C2 y C1.

Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.



GRADO	TIPO	API
5W-30	Full Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 1 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

ELIXIR FULL SYN SAE 5W-50

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI), brindando una mayor protección para motores carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C5, C3, C2 y C1.

Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.



GRADO	TIPO	API
5W-50	Full Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

ELIXIR EURO D2 SAE 5W-30

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI), brindando una mayor protección para motores carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C5, C3, C2 y C1. Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel.

Cumple con la norma del fabricante General Motors - Dexos 2.



GRADO	TIPO	API
5W-30	Full Sintético	SP
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS

AMALIE
MOTOR OIL

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

ELIXIR EURO D2 SAE 5W-40

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGD), brindando una mayor protección para motores carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C5, C3, C2 y C1. Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel.



Cumple con la norma del fabricante General Motors - Dexos 2.

GRADO	TIPO	API
5W-40	Full Sintético	SP
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 1 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND SAE 5W-20

Lubricantes formulados con base sintética y mineral de alta calidad para brindar su máximo rendimiento en motores exigentes, ofrecen una protección superior del motor tanto para motores de gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel, incluso aquellos con turbocompresor o supercargado, y superan los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y de todo el mundo.



Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP, SN PLUS / SN - ILSAC GF-6 y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1

GRADO	TIPO	API
5W-20	Semi Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i+ @ /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND SAE 5W-30

Específicamente formulado para satisfacer o superar los requisitos de garantía de todos los nuevos fabricantes de automóviles, directamente para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI), brindando una mayor protección para motres carburados o normalmente combustible con motores inyectados, así como normas estrictas de la industria tales como API SP, ILSAC GF-6A y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1.

Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.



GRADO	TIPO	API
5W-30	Semi Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 1 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND SAE 10W-30

Lubricantes formulados con base sintética y mineral de alta calidad para brindar su máximo rendimiento en motores exigentes, ofrecen una protección superior del motor tanto para motores de gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero, incluso aquellos con turbocompresor o supercargado, y superan los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y de todo el mundo.

Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP, SN PLUS / SN - ILSAC GF-6 y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1.



GRADO	TIPO	API
10w-30	Semi Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 1 GLN 55 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND SAE 10W-40

Lubricantes formulados con base sintética y mineral de alta calidad para brindar su máximo rendimiento en motores exigentes, ofrecen una protección superior del motor tanto para motores de gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero, incluso aquellos con turbocompresor o supercargado, y superan los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y de todo el mundo.

Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP, SN PLUS / SN - ILSAC GF-6 y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1.



GRADO	TIPO	API
10w-40	Semi Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	1 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

PRO HIGH PERFORMANCE SYNTHETIC BLEND SAE 20W-50

Lubricantes formulados con base sintética y mineral de alta calidad para brindar su máximo rendimiento en motores exigentes, ofrecen una protección superior del motor tanto para motores de gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero, incluso aquellos con turbocompresor o supercargado, y superan los estrictos requisitos de rendimiento de lubricación de los fabricantes de motores estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y de todo el mundo.

Estos aceites de motor de alto rendimiento están diseñados y formulados para cumplir con API SP, SN PLUS / SN - ILSAC GF-6 y cumple con las especificaciones de vehículos europeos ACEA A5/B5, A3/B3, A1/B1, C3, C2 y C1.



GRADO	TIPO	API
20W-50	Semi Sintético	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	1 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i+ @ /AMALIE PERÚ



www.amalie.pe

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

IMPERIAL TURBO FORMULA SAE 10W-30

Los aceites de motor multigrado Amalie Imperial Turbo fórmula, proveen una protección superior sin importar la temperatura de operación. Estos incorporan aceites base de alto índice de viscosidad, modificadores de viscosidad estables al cizallamiento y la última tecnología en aditivos. Están específicamente formulados para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI). Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.

Están formulados de acuerdo a la última especificación aprobada de aceite de motor API SP, superando los requisitos de ILSAC GF-6A.



GRADO	TIPO	API
10W-30	Mineral	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	1 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

IMPERIAL TURBO FORMULA SAE 10W-40

Los aceites de motor multigrado Amalie Imperial Turbo fórmula, proveen una protección superior sin importar la temperatura de operación. Estos incorporan aceites base de alto índice de viscosidad, modificadores de viscosidad estables al cizallamiento y la última tecnología en aditivos. Están específicamente formulados para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI). Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.

Están formulados de acuerdo a la última especificación aprobada de aceite de motor API SP, superando los requisitos de ILSAC GF-6A.



GRADO	TIPO	API
10W-40	Mineral	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i+ @ /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

IMPERIAL TURBO FORMULA SAE 15W-40

Los aceites de motor multigrado Amalie Imperial Turbo fórmula, proveen una protección superior sin importar la temperatura de operación. Estos incorporan aceites base de alto índice de viscosidad, modificadores de viscosidad estables al cizallamiento y la última tecnología en aditivos. Están específicamente formulados para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI). Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel.

Están formulados de acuerdo a la última especificación aprobada de aceite de motor API SP, superando los requisitos de ILSAC GF-6A.



GRADO	TIPO	API
15W-40	Mineral	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES A GASOLINA / GAS

IMPERIAL TURBO FORMULA SAE 20W-50

Los aceites de motor multigrado Amalie Imperial Turbo fórmula, proveen una protección superior sin importar la temperatura de operación. Estos incorporan aceites base de alto índice de viscosidad, modificadores de viscosidad estables al cizallamiento y la última tecnología en aditivos. Están específicamente formulados para el entorno riguroso de motores de inyección directa de gasolina (GDI) y motores con turbocompresor de inyección directa de gasolina (TGDI). Es recomendado para motores a gasolina, gas (GNV y GLP) y diésel ligero.

Están formulados de acuerdo a la última especificación aprobada de aceite de motor API SP, superando los requisitos de ILSAC GF-6A.



GRADO	TIPO	API
20W-50	Mineral	SP/CF
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 1 GLN 55 GLN		
ADECUADO PARA		

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

PRODUCTOS RACING

PRO ELITE RACING OIL SAE 15W-50

Lubricante diseñado para satisfacer las altas exigencias de motores preparados para carrera, formulados con una combinación única de aceites base sintéticos y una mezcla patentada de Molibdeno añadido para fortalecer los modificadores de fricción, aumentando la potencia sin sacrificar la protección.

Está diseñado para fluir rápidamente al arrancar el motor para proteger todas las piezas móviles y resistir la ruptura térmica a temperaturas más altas.

Amalie Pro Elite Racing Oil 15W-50 cumple y excede la clasificación por el Instituto Americano del Petróleo API: SN/CF.



GRADO	TIPO	API
15W-50	Full Sintético	SN
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		



MÁS POTENCIA EN CADA KILÓMETRO, CON EL MÁXIMO MÁS POTENCIA



LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES DE MOTOS 4T

X-TREME 4-T MC SAE 10W-40

Está diseñado para proveer protección contra el desgaste, protección contra lodos, barnices y estabilidad térmica para un rendimiento superior en aplicaciones de motocicletas de 4 Tiempos.

El aceite para motocicletas de 4 Tiempos Amalie X-treme 4T SG Motorcycle es mezclado para dar un rendimiento superior en aquellos motores y transmisiones que tienen un reservorio común y requieren características de fricción especializadas para el embrague y caja de engranajes.

Cumple con la especificación API SG y JASO: MA



GRADO	TIPO	JASO
10W-40	Mineral	MA
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

ACEITE PARA MOTORES DE MOTOS 4T

X-TREME 4-T MC SAE 20W-50

Es un lubricante formulado químicamente para lubricar los tres principales componentes (motor, embrague y transmisión) de la motocicleta de 4 Tiempos. Garantizando una película protectora durante las altas exigencias de trabajo y temperatura de los diferentes modelos de moto de 4 tiempos.

Máxima capacidad anti-desgaste, protegiendo las partes móviles del motor.

Resaltante para motos de 4 Tiempos a Gas (GNV-GLP).

Cumple y excede los requerimientos de los fabricantes, API: SN JASO: MA.



GRADO	TIPO	JASO
20W-50	Mineral	MA
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

UNIVERSAL SYNTHETIC DUAL CLUTCH DCT FLUID

AMALIE Universal sintético de doble embrague (DCT) del líquido de transmisión es diseñado para su uso en las transmisiones de embrague seco-doble, embrague Wet-Dual Transmisiones (DCT) y reductores de cambio directo (DSG). Empleando la última tecnología de aditivos.

Producto selecto para su desempeño del doble embrague (DCT) y algunas aplicaciones como: Transmisiones mecánicas sincronizadas, Cajas de Transferencias y Transmisiones Automáticas.

Exceden los requisitos API GL-4 y se comporta como un SAE 75W, SAE 70W-75 y 75W-80.



GRADO	TIPO	API
75W	Full Sintético	GL-4
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

UNIVERSAL SYNTHETIC CVT FLUID

Las nuevas transmisiones CVT de cadena o correa, necesitan un lubricante sintético mejorado que proteja contra el desgaste metal-metal que conducen a su deterioro. Universal Synthetic CVT, tiene una excelente estabilidad de oxidación, anti-desgaste y protección contra la presión extrema, con protección mejorada de hinchazón de sello y también un rendimiento superior de embrague húmedo, dándole al fluido una mejorada propiedad anti-vibración, al compararse con otros fluidos CVT. Es un producto universal más completo sobre la tierra y se puede aplicar en todas las transmisiones CVT de las diferentes marcas y tipos en el mundo.



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
ATF	Full Sintético	NS-3 / CVTF+4
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

UNIVERSAL SYNTHETIC ATF

Es un fluido para transmisiones automáticas completamente sintético y actualmente reformulado para aplicaciones de alta exigencia en transmisiones automáticas modernas y convencionales.

Es un fluido de transmisión superior, cumple con amplia especificación por todos los OEMs del mundo con la norma Dexron, aprobados por General Motors incluyendo Dexron VI y GM T-IV, especificación Mercon, aprobados por Ford Motor Company incluyendo Mercon V, Mercon LV, Mercon SP y Mercon; Honda ATF-Z1, VTM-4, DPF, Mercedes Benz, Mitsubishi Diamond SP II, SP III, SP-IV y Toyota T-IV y WS y muchos otros.



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
ATF	Full Sintético	DEXRON VI
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

MERCON V ATF SYNTHETIC BLEND

Lubricante mezclado con base sintética Y mineral para su máximo rendimiento en las transmisiones automáticas, garantizando cambios de velocidades más suaves durante su ruta.

Mercon® V es recomendado para el uso en todas las transmisiones, sistemas hidráulicos, y unidades con dirección asistida construidas por fabricantes estadounidenses, europeos, coreanos, japoneses y del resto del mundo que especifiquen líquidos de transmisión tipo Mercon V.



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
ATF	Semi Sintético	MERCON V
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

TRANSMISIONES AUTOMATICAS

DEXRON III - H/M ATF

Es un fluido para transmisiones automáticas Multi-propósito de calidad Premium aprobado para la especificación Dexron® III H/Mercon.

Los fluidos para Transmisión Automática Amalie DX III-H/M ATF son recomendados para uso en todas las transmisiones, sistemas hidráulicos y unidades de dirección hidráulica manufacturadas por fabricantes Americanos, Europeos, Coreanos, Japoneses y otros fabricantes alrededor del mundo que especifiquen fluidos de transmisión del tipo Dexron® III H/Mercon®, Allison C-3 y C-4.



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
ATF	Mineral	Dexron III
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	5 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA		



TU SEGURIDAD
NUESTRA PRIORIDAD EN
CADA PROYECTO

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

TRANSMISIONES HIDRÁULICAS TO-4

AMATRAN POWER SHIFT SAE 10W

Son aceites lubricantes que cumplen o exceden las especificaciones de Caterpillar TO-4 y Allison C-4.

Amatran Power Shift SAE 10W, está especialmente diseñado para transmisiones de tren de impulso, frenos de discos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de maquinaria de servicios pesados.

Especificaciones:

- Caterpillar TO-4 / TO-2
- Dana Power Shift
- Komatsu
- ZFTE-ML03C
- Allison C-4 / C-3
- Eaton-Fuller
- Voith G607



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
10W	Mineral	CAT: TO-4
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES HIDRÁULICAS TO-4

AMATRAN POWER SHIFT SAE 30

Son aceites lubricantes que cumplen o exceden las especificaciones de Caterpillar TO-4 y Allison C-4.

Amatran Power Shift SAE 30, está especialmente diseñado para transmisiones de tren de impulso, frenos de discos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de maquinaria de servicios pesados.

Especificaciones:

- Caterpillar TO-4 / TO-2
- Dana Power Shift
- Komatsu
- ZFTE-ML03C
- Allison C-4 / C-3
- Eaton-Fuller
- Voith G607



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
30	Mineral	CAT: TO-4
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



WWW.AMALIE.PE

TRANSMISIONES HIDRÁULICAS TO-4

AMA-TRAN POWER SHIFT SAE 50

Son aceites lubricantes que cumplen o exceden las especificaciones de Caterpillar TO-4 y Allison C-4.

Amatran Power Shift SAE 50, está especialmente diseñado para transmisiones de tren de impulso, frenos de discos húmedos, mandos finales y sistemas hidráulicos de maquinaria de servicios pesados.

Especificaciones:

- Caterpillar TO-4 / TO-2
- Dana Power Shift
- Komatsu
- ZFTE-MLQ3C
- Allison C-4 / C-3
- Eaton-Fuller
- Voith G607



GRADO	TIPO	ESPECIFICACIÓN
50	Mineral	CAT: TO-4
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

ELIXIR FULL SINTÉTICO SAE 75W-90

Lubricante formulado 100% Sintético para transmisiones modernas, Sincronizadas y diferenciales convencionales y autoblocante de servicio ligero que requiera una viscosidad 75W90. Es el último sistema de aceite para engranajes que cumple con los objetivos de todos los fabricantes de equipo original (OEM) y provee máxima protección para todos los sets de engranajes y ayuda a mejorar la economía de combustible mientras promueve una larga vida a los engranajes. Producto desarrollado con ingredientes de Extrema Presión (EP) Borato orgánico resaltante en su eficiencia de desempeño, protección y compatibilidad con los sincronizadores de bronce.



GRADO	TIPO	API
75W-90	Full Sintético	GL-4 /GL-5
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN 5 GLN 55 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

ELIXIR LS TRI-VIS+ SAE 75W-85W-140

Es un lubricante para engranajes automotriz, multiusos de alto rendimiento, totalmente sintético y superior, formulado para sobresalir en aplicaciones de servicio ligero y pesado, este aceite puede reemplazar el uso de aceites para engranajes que usan el 80w-90 y 85w-140 que actualmente se pueden encontrar en uso en muchas flotas mixtas.

Su exclusivo paquete EP proporciona la mejor protección contra picaduras, micro-pitting y desgaste. Esta formulado para cumplir con los requisitos de la clasificación de servicio API GL-5 y MT-1, MIL-PRF-2105E; SAE J-2360: Dana, Mack Truck GO-J Plus; Arvin Meritor (incluidos los antiguos ejes Rockwell) y Rockwell International 0-76-E.



GRADO	TIPO	API
75W-85W-140	Full Sintético	GL-5 / MT-1
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		



DESARROLLO Y EXCELENCIA PARA EL RENDIMIENTO DE TU VEHÍCULO

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

HYPOID GEAR MULTI-PURPOSE SAE 75W-90

Lubricantes para sistemas o engranajes de alto rendimiento, diseñados para proporcionar una excelente lubricación en una amplia gama de transmisiones automotrices, ejes y mandos finales.

Está formulado con aceite base de alta calidad y aditivos de extrema presión balanceados para proteger los componentes del engranaje.

Cumple con los requisitos API GL-5 y US MIL-PRF-2105E.



GRADO	TIPO	API
75W-90	Mineral	GL-5, MT-1
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

LIMITED SLIP MP HYPOID LS SAE 80W-90

Cumple con la clasificación de rendimiento de engranajes hipoidales, además contiene una formulación química de desplazamiento limitado (LS) para prevenir o reducir la vibración o traqueo del diferencial, ya que ha sido formulado a partir de aceite bases de la más alta calidad y un nuevo y mejorado sistema de aditivos de Extrema Presión (EP).

Cumple con la especificación API: GL-5



GRADO	TIPO	API
80W-90	Mineral	GL-5
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

TRANSMISIONES MECÁNICAS MT-1

HYPOID GEAR MULTI-PURPOSE SAE 80W-90

Lubricantes para sistemas o engranajes de alto rendimiento, diseñados para proporcionar una excelente lubricación en una amplia gama de transmisiones automotrices, ejes y mandos finales.

Está formulado con aceite base de alta calidad y aditivos de extrema presión balanceados para proteger los componentes del engranaje.

Cumple con los requisitos API GL-5 y US MIL-PRF-2105E.



GRADO	TIPO	API
80W-90	Mineral	GL-5, MT-1
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	1 GLN	5 GLN
55 GLN		
ADECUADO PARA		

TRANSMISIONES DIFERENCIALES MT-1

HYPOID GEAR MULTI-PURPOSE SAE 85W-140

Lubricantes para sistemas o engranajes de alto rendimiento, diseñadoS para proporcionar una excelente lubricación en una amplia gama de transmisiones automotrices, ejes y mandos finales.

Está formulado con aceite base de alta calidad y aditivos de extrema presión balanceados para proteger los componentes del engranaje.

Cumple con los requisitos API GL-5 y US MIL-PRF-2105E.



GRADO	TIPO	API
85W-140	Mineral	GL-5, MT-1
PRESENTACIÓN		
1/4 GLN	1 GLN	5 GLN
55 GLN		
ADECUADO PARA		

ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

LUBRICANTES PARA SISTEMA HIDRÁULICOS

AW HYDRAULIC OIL ISO 32

Estos aceites son usados en una amplia variedad de aplicaciones donde son requeridos moderados aceites inhibidores. Estos productos son adecuados en las bombas, compresores y sistemas de circulación.

Contienen un agente de extrema presión y componentes químicos para ofrecer propiedades anti-desgaste, control de la oxidación y de la extrema presión.



ISO	TIPO
32	Mineral
PRESENTACIÓN	
5 GLN	
ADECUADO PARA	

LUBRICANTES PARA SISTEMA HIDRÁULICOS

AW HYDRAULIC OIL ISO 46

Estos aceites son usados en una amplia variedad de aplicaciones donde son requeridos moderados aceites inhibidores. Estos productos son adecuados en las bombas, compresores y sistemas de circulación.

Contienen un agente de extrema presión y componentes químicos para ofrecer propiedades anti-desgaste, control de la oxidación y de la extrema presión.



ISO	TIPO
46	Mineral
PRESENTACIÓN	
5 GLN 55 GLN	
ADECUADO PARA	

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

LUBRICANTES PARA SISTEMA HIDRÁULICOS

AW HYDRAULIC OIL ISO 68

Estos aceites son usados en una amplia variedad de aplicaciones donde son requeridos moderados aceites inhibidores. Estos productos son adecuados en las bombas, compresores y sistemas de circulación.

Contienen un agente de extrema presión y componentes químicos para ofrecer propiedades anti-desgaste, control de la oxidación y de la extrema presión.



ISO	TIPO
68	Mineral
PRESENTACIÓN	
5 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA	



CALIDAD SUPERIOR PARA UN RENDIMIENTO SUPERIOR



LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ



LUBRICANTES PARA TRANSMISIONES,
DIFERENCIALES, SISTEMA HIDRÁULICOS Y FRENOS


ULTRA ALL - TRAC 245 TRACTOR HYDRAULIC FLUID

Este fluido hidráulico multifuncional para tractores es el único producto diseñado para lubricar todos los puntos convencionales en tractores agrícolas e industriales. Gracias a técnicas avanzadas y a una cuidadosa combinación de aceites base de alta calidad y modificadores de viscosidad Cizalla-Estable, este fluido ofrece un rendimiento excepcional.

Es compatible con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel mundial, incluyendo, entre otros, Kubota, Oliver, Minneapolis-Moline, International Harvester, John Deere y Massey Ferguson, Komatsu, Valtra, Volvo, Fiat y Otros fabricantes.

Especificaciones:

- API: GL-4
- Caterpillar TO-2
- Allison C-4

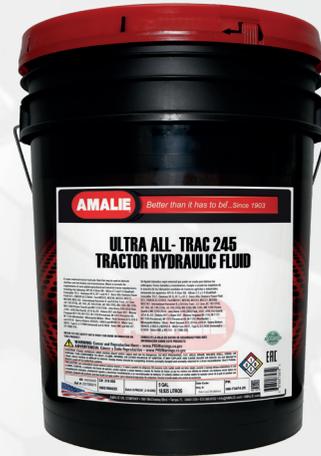

GRADO	TIPO	API
10W-30	Mineral	GL-4
PRESENTACIÓN		
5 GLN		
ADECUADO PARA		



DESAFÍA LA NATURALEZA CON POTENCIA Y CONFIANZA



LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

ELIXIR SYNTHETIC BLEND GREASE NLGI #2

Esta nueva y mejorada grasa multi-uso es una grasa de sulfato de calcio de alta tecnología fortificada con aditivos únicos para proporcionar protección superior contra la oxidación, corrosión y resistencia al lavado por agua.

Cumple con las especificaciones NLGI GC-LB (ASTM 4950), es una excelente grasa para la lubricación de vehículos y rodamientos de rueda de cualquier tipo: industria de la construcción, aplicaciones de camino pesado, de baja y alta velocidad, sector agrícola, comercial, industria Marítimo, minería y otras. Soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Color Verde



NLGI	TIPO	TEMPERATURA
2	Semi Sintético	300 °C
PRESENTACIÓN		
35 LB		
ADECUADO PARA		

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

BLUE HI TEMP GREASE NLGI #2

Es una grasa premium multipropósito elaborada a base de Complejo de Litio, con aditivos EP. Para una excelente lubricidad de trabajo en condiciones severas.

Recomendado para el uso en rodamientos automotrices e industrial donde requieran una resistencia de temperatura que va desde -4.5°C hasta más de 288°C.

Formulado para el uso en cojinetes de rueda, frenos de disco, quinta rueda, chasis, articulaciones de rótula, pines, bocinas y otras.

Color Azul



NLGI	TIPO	TEMPERATURA
2	Mineral	288 °C
PRESENTACIÓN		
1 LB 35 LB		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i o w /AMALIE PERÚ

www.amalie.pe

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

PRO TAC PLUS GREASE WITH 5% MOLY NLGI #2

Es una grasa de Complejo de Litio fortificada con Disulfuro de molibdeno al 5% que resuelve los requisitos más rigurosos de fabricantes de equipos pesados. Esta robusta grasa previene el contacto del metal-con-metal bajo condiciones de carga muy altas de choque encontradas comúnmente en ambientes agrícolas y de la construcción.

Recomendado para el uso en rodamientos automotrices e industrial donde requieran una resistencia de temperatura de hasta 288 °C. Por sus propiedades selectas, EP brinda excepcional lubricidad y protección a rodamientos, cojinetes, chasis, freno de discos y tambores, articulaciones, pines, bocinas, quinta rueda, palieres, etc.

Color Gris



NLGI	TIPO	TEMPERATURA
2	Mineral	288 °C
PRESENTACIÓN		
14 oz 35 LB		
ADECUADO PARA		

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

MULTI-PURPOSE LITHIUM GREASE NLGI #2

Grasa de litio Multi-Usa, dirigida al sector automotriz e industrial, formulada con base de jabón de litio que posee buenas propiedades de extrema presión y antidesgaste.

Recomendada para rodamientos, engrase de chasis, quinta rueda y otros equipos de autos, camiones, buses, motocicletas y remolques pequeños equipados con frenos convencionales o aplicaciones industriales donde requiera NLGI #2.

Color Rojo



NLGI	TIPO	TEMPERATURA
2	Mineral	177 °C
PRESENTACIÓN		
1 LB 35 LB		
ADECUADO PARA		

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i @ /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

GRASAS AUTOMOTRICES E INDUSTRIALES

HEAVY DUTY WHEEL BEARING GREASE NLGI #4

Esta grasa de litio altamente fibrosa se destaca por sus excepcionales propiedades de lubricación, siendo ideal para cojinetes abiertos bajo altas cargas y fuerzas centrífugas. Su formulación garantiza una excelente adherencia y estabilidad, además de ser apta para sistemas de quinta rueda, soportando temperaturas de hasta 185 °C.

Cumple con las especificaciones NLGI, GA y LA, lo que asegura su calidad y eficacia en diversas aplicaciones industriales y mecánicas.

Color Amarillo



NLGI	TIPO	TEMPERATURA
4	Mineral	185 °C
PRESENTACIÓN		
ADECUADO PARA		

PRODUCTOS ESPECIALES

POWER STEERING FLUID

Es un fluido de dirección asistida con una formulación de máxima calidad con aceites bases altamente refinados y aditivos selectos para proporcionar un rendimiento uniforme y fiable del sistema de dirección asistida a vehículos americanos, europeos y asiáticos.

No daña las mangueras de cauchos y detiene ruidos molestos de la dirección asistida.

Este producto está formulado para mezclar con los fluidos de equipos originales.

Color Ambar



TIPO	ESPECIFICACIÓN
Mineral	PSF
PRESENTACIÓN	
ADECUADO PARA	

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i n e /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

PRODUCTOS ESPECIALES

DOT 4 BRAKE FLUID

El líquido de frenos Amalie DOT 4 desempeña funciones esenciales en los sistemas de freno y embrague. Transmite la potencia necesaria, minimiza la corrosión y lubrica, controlando la hinchazón y el secado de los sellos y retenes en un amplio rango de temperaturas.

La clasificación DOT (Department of Transportation) evalúa la calidad del líquido de frenos según su punto de ebullición. Amalie DOT 4 Brake Fluid cumple y supera los requisitos establecidos en el Estándar Federal de Seguridad para Vehículos de Motor (FMVSS 116 DOT 4) y en las normativas SAE J1703 e ISO 4925. Además, cuenta con un impresionante punto de ebullición seco de 260 °C.

Color Ambar



TIPO	ESPECIFICACIÓN
Sintético	DOT-4
PRESENTACIÓN	
12 OZ	
ADECUADO PARA	



FRENOS QUE PROTEGEN TU VIAJE

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST

DON'T HAVE LIMITS



f t i o w /AMALIE PERÚ



PRODUCTOS ESPECIALES

ANTIFREEZE 50/50 PRE-DILUTED

El anticongelante prediluido 50/50 es una fórmula convencional diseñada para los sistemas de enfriamiento de flotas de servicio pesado, eliminando la necesidad de una "precarga" de aditivo refrigerante suplementario (SCA). Este producto protege los motores diésel contra la corrosión en el revestimiento, así como los sellos, empaques y retenes del sistema de enfriamiento.

Su formulación química ofrece protección efectiva contra la corrosión en todos los metales y es compatible con la mayoría de las marcas líderes de refrigerantes. Cumple con las especificaciones ASTM D-6210, ASTM D-4985, ASTM D-3306 y BS: 6580, y cuenta con aprobaciones de fabricantes de equipos pesados y ligeros.

Color Verde



TIPO	CONCENTRACIÓN
Inorgánico	50%
PRESENTACIÓN	
1 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA	

PRODUCTOS ESPECIALES

ANTIFREEZE AND SUMMER COOLANT

Es un antioxidante, anticongelante, refrigerante a base de etilenglicol para todo tipo de sistemas de enfriamiento, gasolina, gas y diesel, incluyendo autos de pasajeros y vehículos de equipo pesado.

Está formulado para satisfacer o exceder las siguientes especificaciones: Ford ESE-M97B44A / B; Cummins 90T8-4; Mack, Chrysler MS-7170, Detroit Diesel 7SE298, GM 1825M y 1899M GM, Kenworth R026-170-97 ; Peterbilt 8502.002; 48-22880 Freightliner, Blanco / GMC, ASTM D-3306, D-4985, D-4340, SAE J814, J1034, J1941 y del Consejo de Mantenimiento de la Asociación Americana de Camioneros (ATA) RP 302B.

Color Verde



TIPO	CONCENTRACIÓN
Inorgánico	100%
PRESENTACIÓN	
1 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA	

LUBRICANTES & GRASAS



ONLY THE BEST
DON'T HAVE LIMITS



f t i c e /AMALIE PERÚ

WWW.AMALIE.PE

ACEITE PARA MOTORES DE MOTOS 2T

**PRO TWO CYCLE
TC-W 3 RL**

Es recomendado para todos los motores de 2 tiempos enfriados por agua, incluyendo las demandas de rendimiento de Mercury, OMC Johnson/Evinrude, Yamaha, Honda, Kawasaki y muchos otros motores que requieren aceites tipo NMMA TCW 3.

Estos aceites pueden ser usado en otras aplicaciones enfriadas por aire o enfriadas por agua, tales como motos de nieve, embarcaciones pequeñas (PWC), motos de agua, cortadoras de césped, sopladores de nieve, vehículos todoterreno y muchos otros que requieren categoría de servicio API TCW 3.

Color Ambar



TIPO	API
Mineral	TC-W3
PRESENTACIÓN	
1/4 GLN	55 GLN
ADECUADO PARA	



**MÁXIMO
RENDIMIENTO Y
PROTECCIÓN
EN CADA TRAVESÍA**

LUBRICANTES & GRASAS



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

     /AMALIE PERÚ
 WWW.AMALIE.PE

Canales creados para los amantes de los motores,
aquí podrás encontrar el mejor contenido, tips,
novedades y mucho más.

GRUPO
BRAILLARD



LUBRICANTES & GRASAS



GRUPO
BRILLARD

CALIDAD Y SEGURIDAD EN NUESTRAS GRASAS

FORMULADAS
PARA USO EN DISCOS
DE FRENOS Y TODO
TIPO DE RODAMIENTOS



PROPORCIONA
UNA EXCELENTE LUBRICACIÓN
EN RODAMIENTO INDUSTRIAL



PREVIENE EL CONTACTO
DE METAL CONTRA
METAL DE RODAMIENTOS Y
PALIERES





LUBRICANTES & GRASAS



GRUPO BRAILLARD